Home Assistant Voice

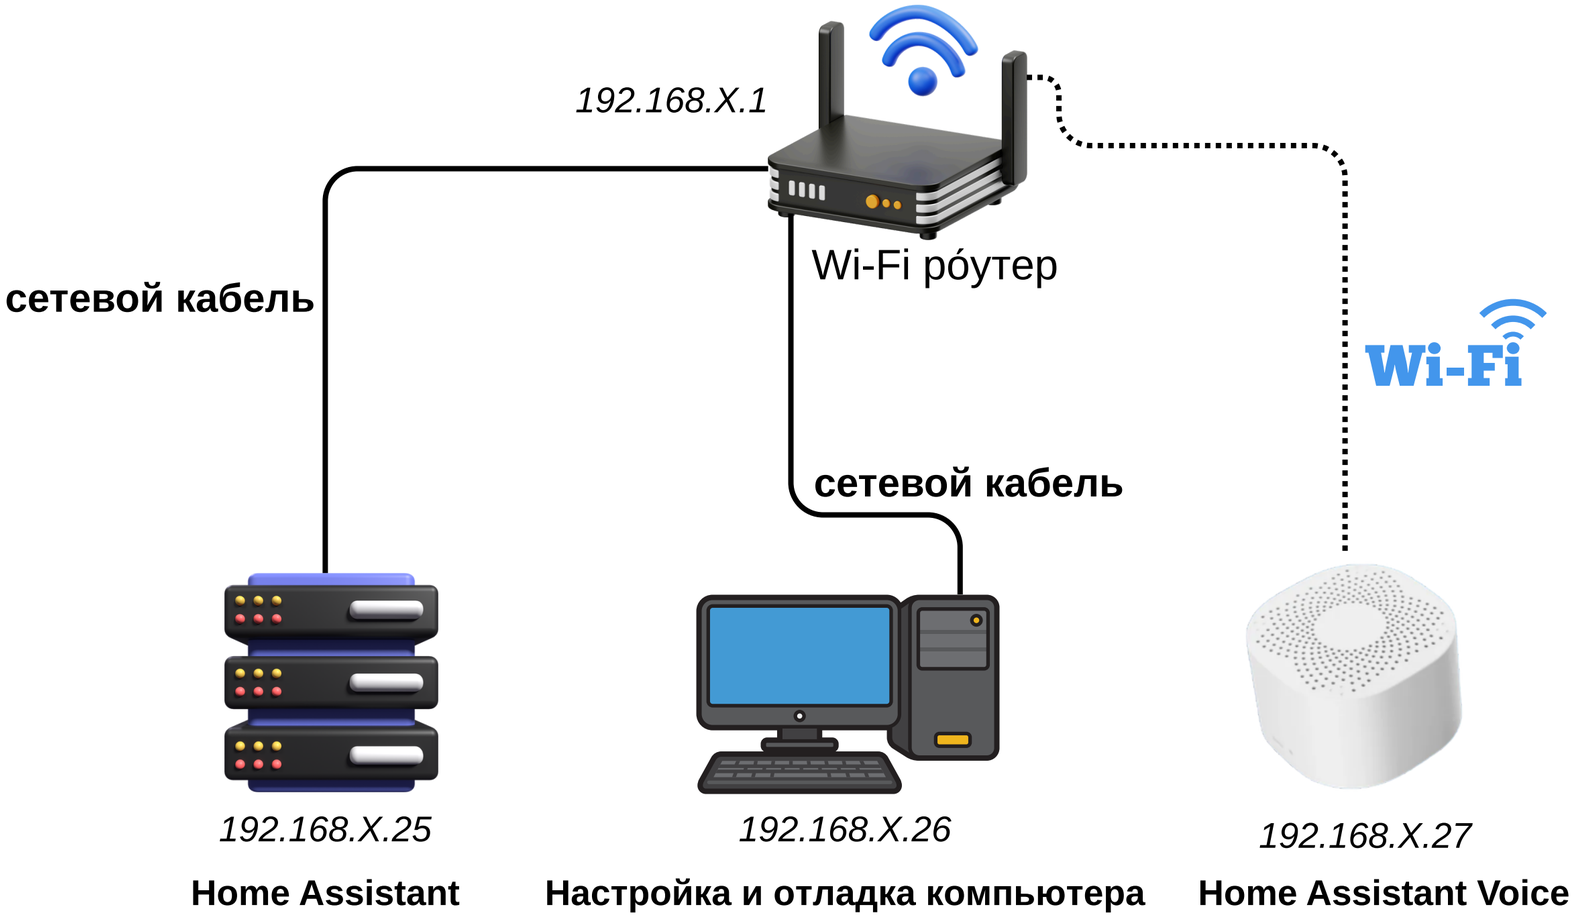

Пожалуйста, убедитесь, что все устройства подключены к одному и тому же маршрутизатору.

Инструкция по настройке Wi-Fi голосового контроллера

1>Подключи́те к USB-пита́нию



2>Откройте Wi-Fi на телефоне, найдите сеть, начинающуюся с «shengkong», и подключитесь к ней.

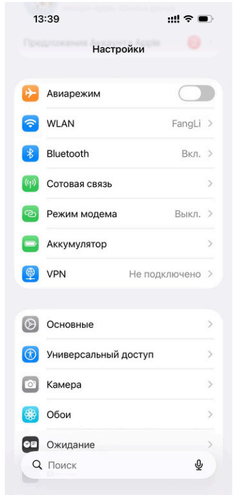

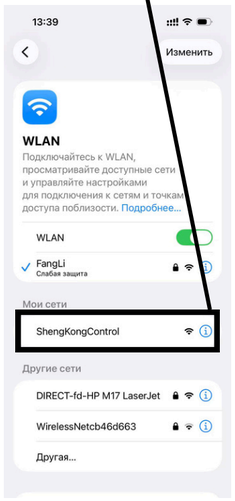

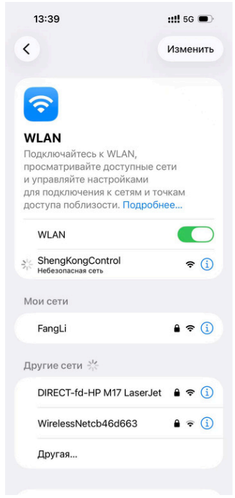

3>Выберите Wi-Fi той же беспроводной сети, что и Home Assistant.



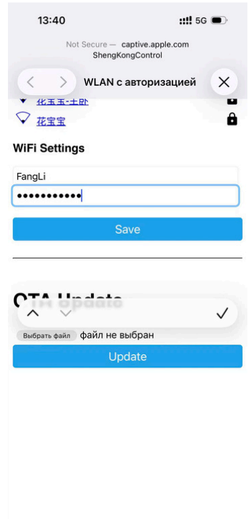

Тест голосового управления Home Assistant

Слово активации голосового управления по умолчанию



Алиска

Команда голосового управления по умолчанию



Приглуши свет

Сделай свет ярче

Выключи весь свет

Включи ночник

Включи подсветку

Выключи подсветку

Сделай тёплый свет

Сделай холодный свет

Включи романтическое освещение

Включи свет на кухне

Приглуши свет

Включи свет в спальне

Включи свет в ванной

Включи свет в коридоре

Включи уличное освещение

Выключи телевизор

Откройте файл RU.sna в папке. Это программа, записанная по умолчанию.

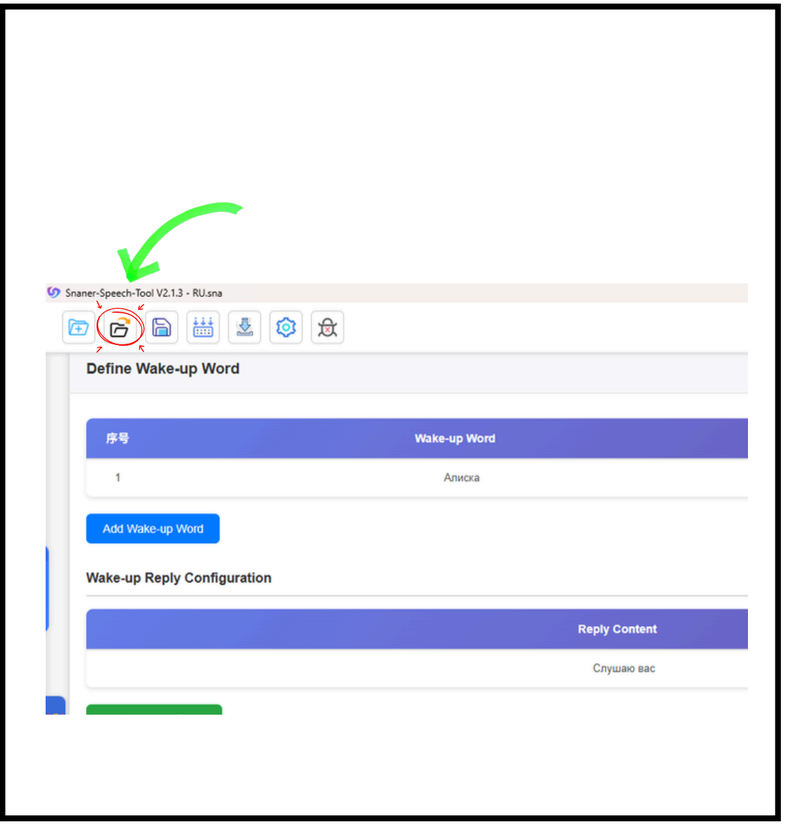

Открыть файл RU.sna

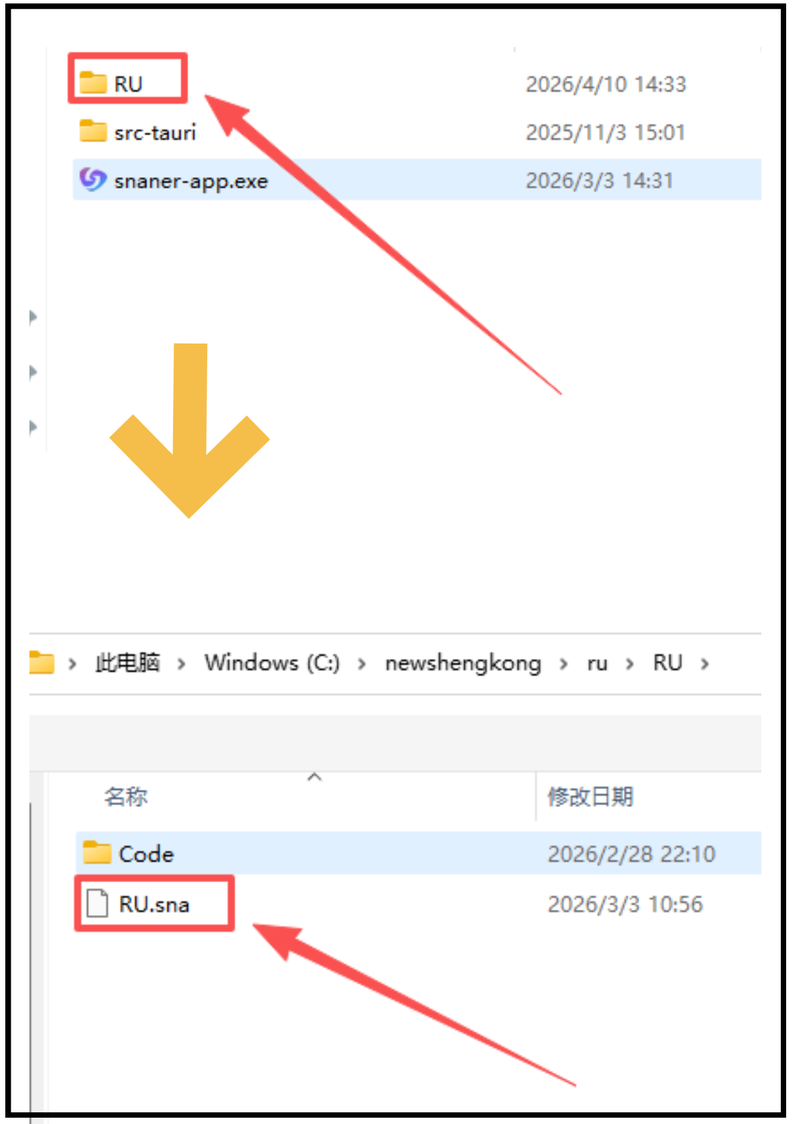

Найдите файл RU.sna

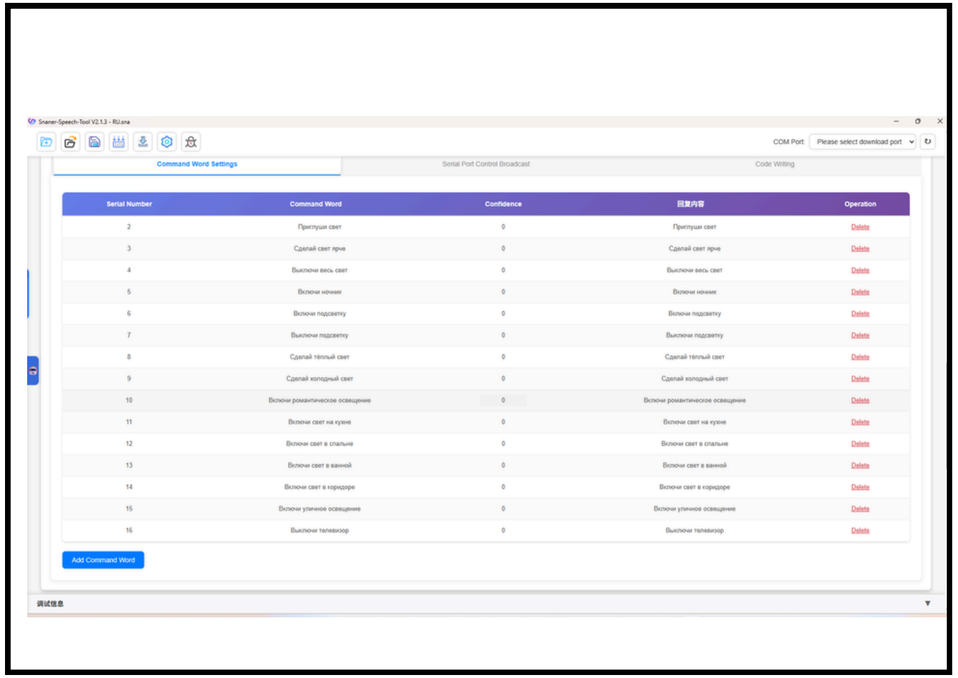

Экран после открытия RU.sna

Методы и шаги настройки пользовательского слова пробуждения и голосовых команд

Адрес для скачивания программного обеспечения

http://jiafangxiaobai.com:8321/SnanerSpeechTools.rar

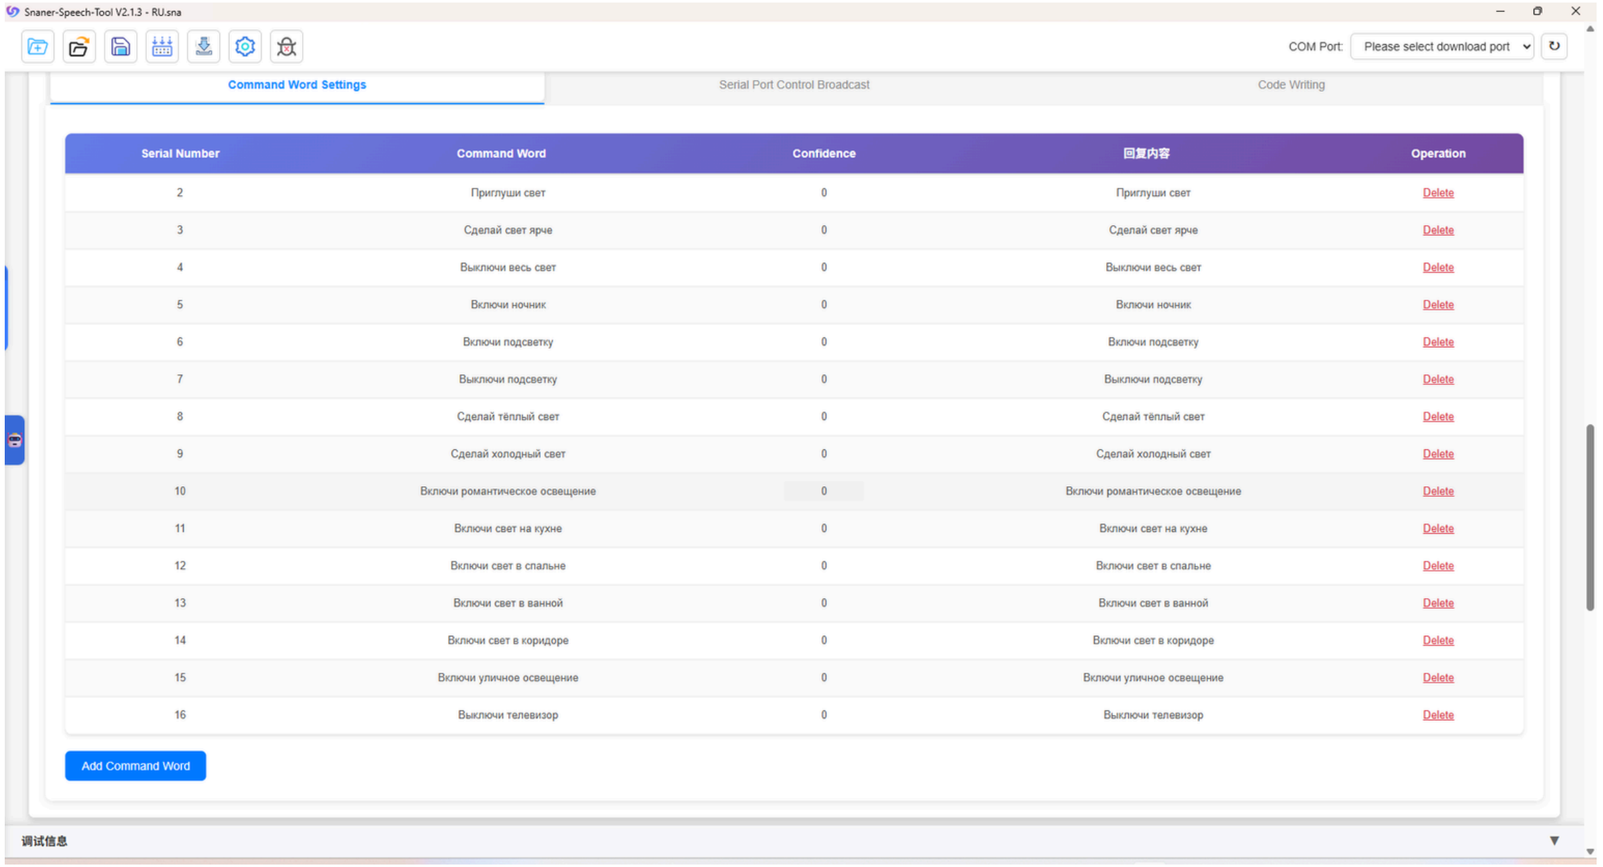

Serial Number	Command Word	Confidence	回复内容	Operation
2	Приглуши свет	0	Приглуши свет	Delete
3	Сделай свет ярче	0	Сделай свет ярче	Delete
4	Выключи весь свет	0	Выключи весь свет	Delete
5	Включи ночник	0	Включи ночник	Delete
6	Включи подсветку	0	Включи подсветку	Delete
7	Выключи подсветку	0	Выключи подсветку	Delete
8	Сделай тёплый свет	0	Сделай тёплый свет	Delete
9	Сделай холодный свет	0	Сделай холодный свет	Delete
10	Включи романтическое освещение	0	Включи романтическое освещение	Delete
11	Включи свет на кухне	0	Включи свет на кухне	Delete
12	Включи свет в спальне	0	Включи свет в спальне	Delete
13	Включи свет в ванной	0	Включи свет в ванной	Delete
14	Включи свет в коридоре	0	Включи свет в коридоре	Delete
15	Включи уличное освещение	0	Включи уличное освещение	Delete
16	Выключи телевизор	0	Выключи телевизор	Delete

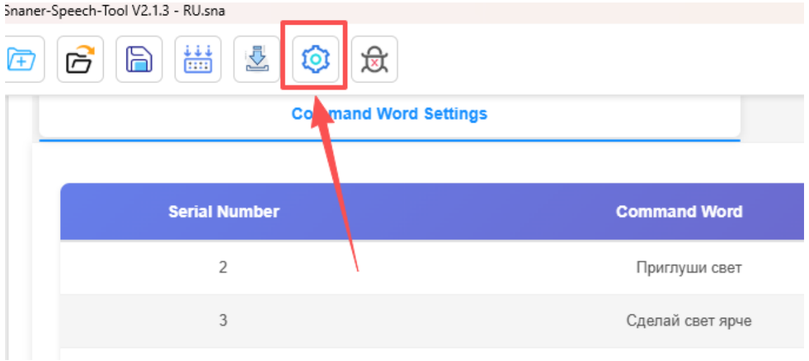

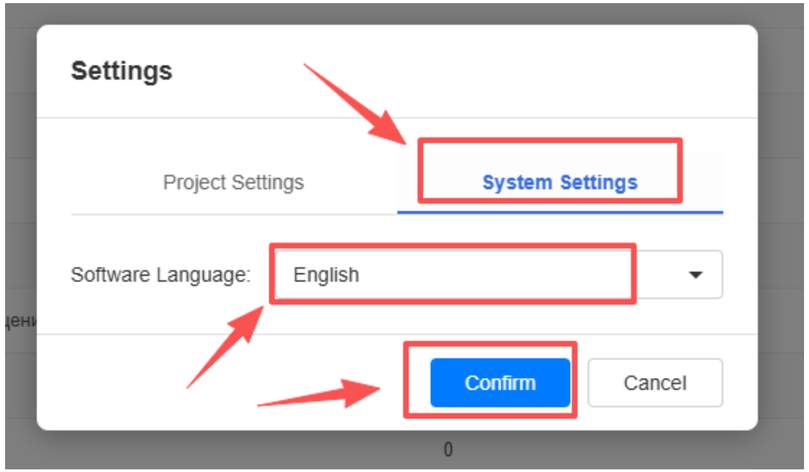

Интерфейс управления и выбор языка

Редактирование и добавление слов активации

Добавление слова пробуждения

Удаление слова пробуждения

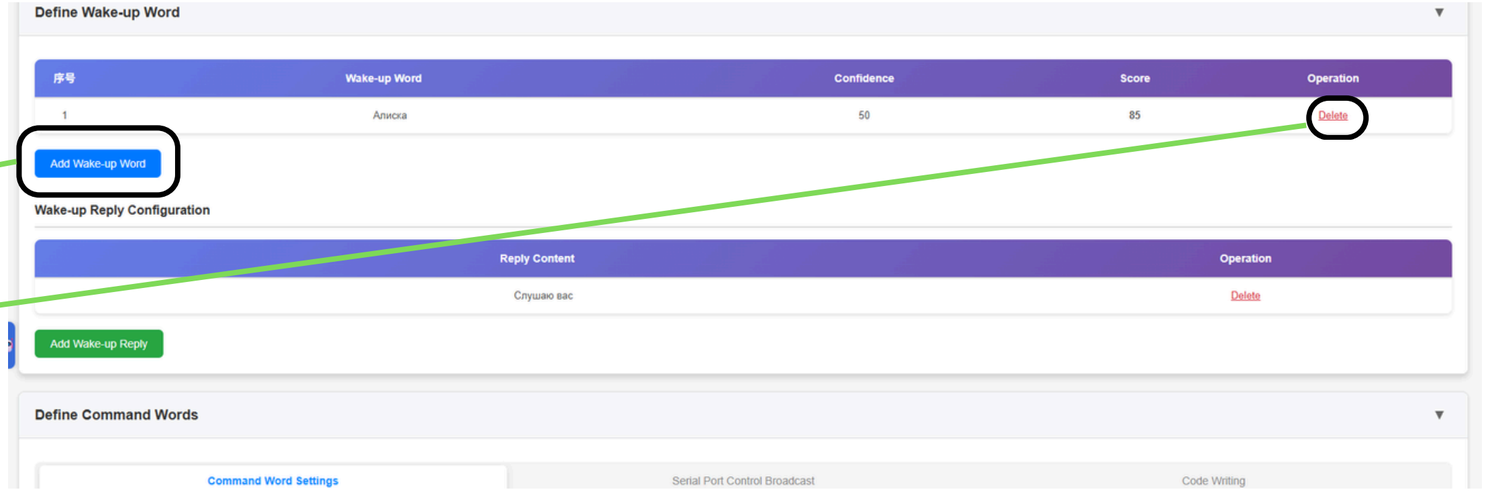

Кнопка удаления голосовой команды

Добавление голосовой команды

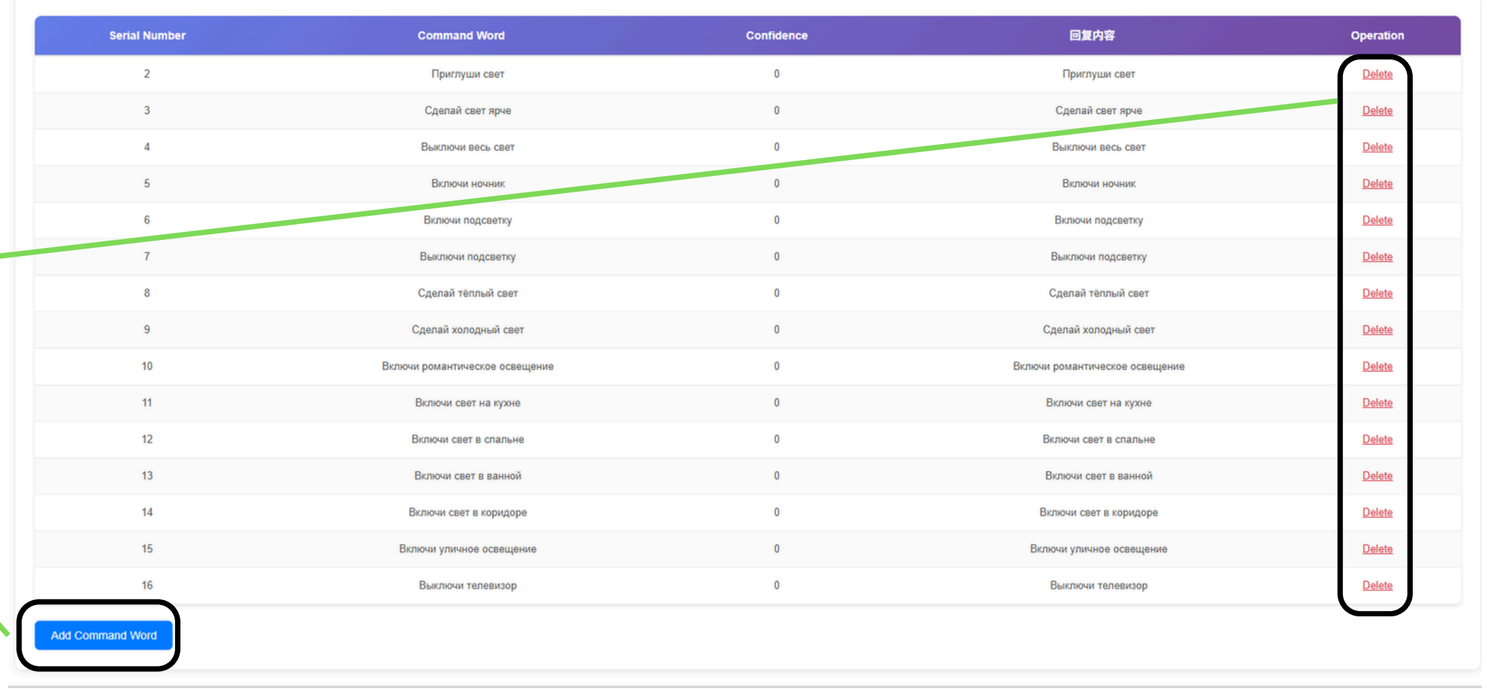



Способ подключения компьютера к голосовому контроллеру для записи программы

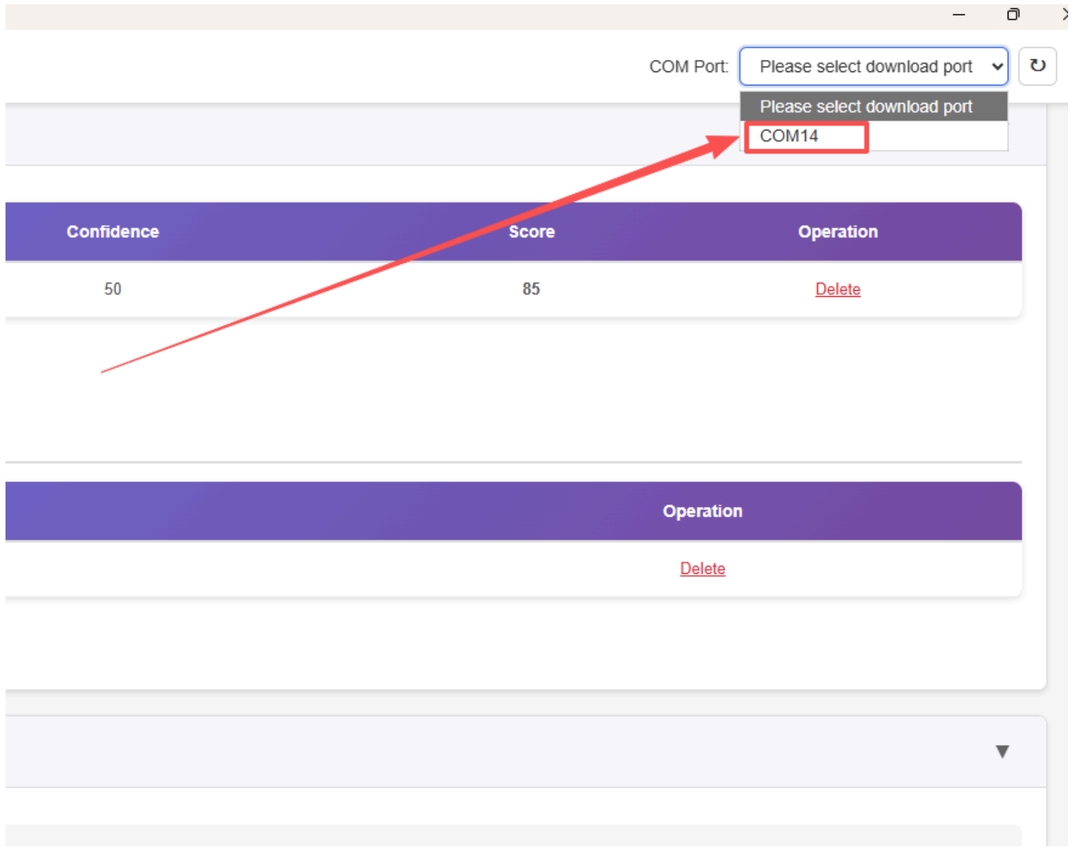

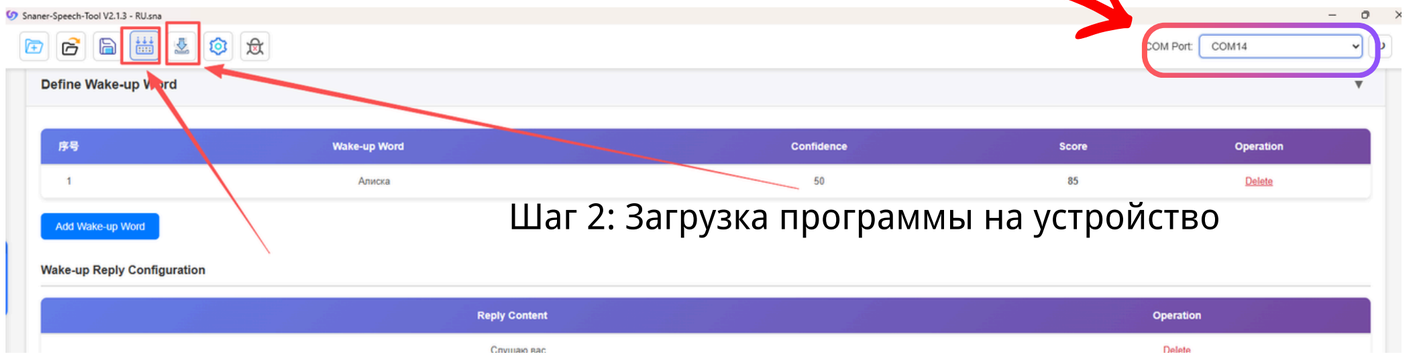

Шаг 2: Загрузка программы на устройство

Шаг 1: Компиляция программы

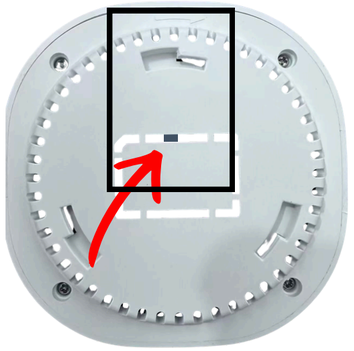

В этом месте переключите чёрную кнопку вправо. Затем загрузите программу. После завершения загрузки программы переключите чёрную кнопку обратно.

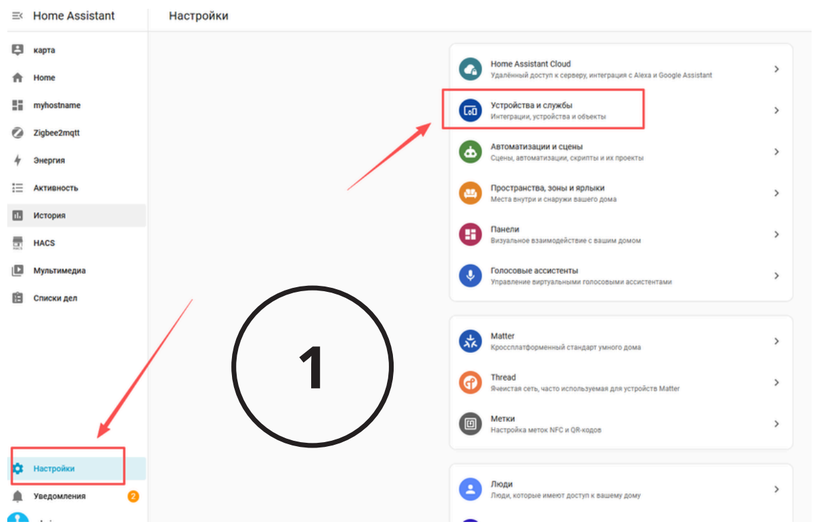
Home Assistant
Настройки
карта
Home
myhostname
Zigbee2mqtt
Энергия
Активность
История
HACS
Мультимедиа
Списки дел
Настройки
Уведомления
Home Assistant Cloud
Удалённый доступ к серверу, интеграция с Alexa и Google Assistant
Устройства и службы
Интеграции, устройства и объекты
Автоматизации и сцены
Сценны, автоматизации, скрипты и их проекты
Пространства, зоны и ярлыки
Места внутри и снаружи вашего дома
Панели
Визуальное взаимодействие с вашим домом
Голосовые ассистенты
Управление виртуальными голосовыми ассистентами
Matter
Кроссплатформенный стандарт умного дома
Thread
Ячеистая сеть, часто используемая для устройств Matter
Метки
Настройка меток NFC и QR-кодов
Люди
Люди, которые имеют доступ к вашему дому
1

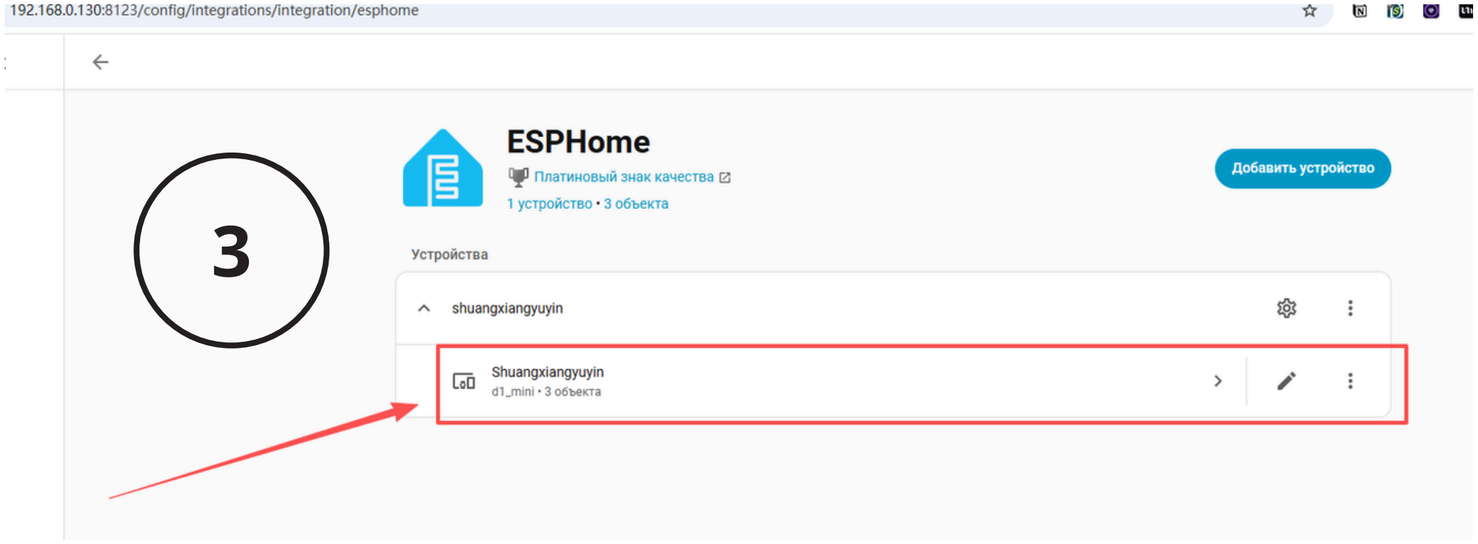
192.168.0.130:8123/config/integrations/integration/esphome
3
ESPHome
Платиновый знак качества
1 устройство • 3 объекта
Добавить устройство
Устройства
shuangxiangyuyin
Shuangxiangyuyin
d1_mini • 3 объекта

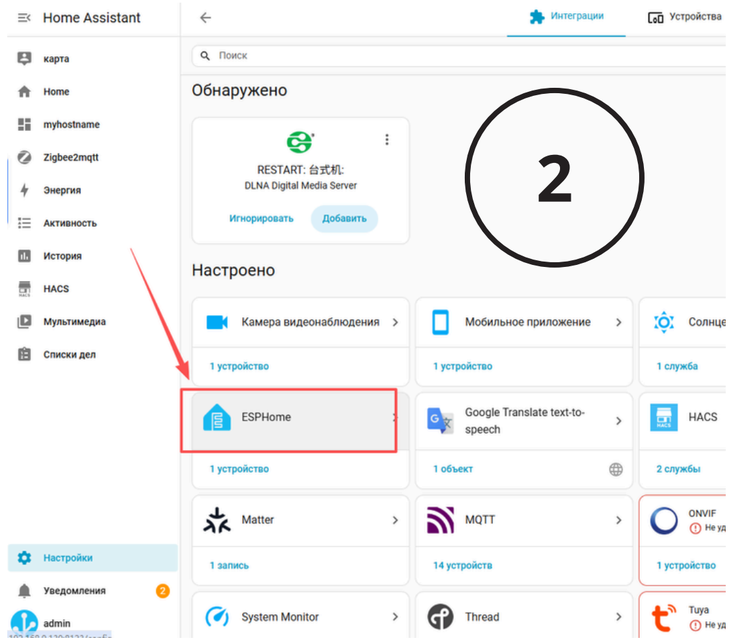
Home Assistant
Интеграции
Устройства
Поиск
карта
Home
myhostname
Zigbee2mqtt
Энергия
Активность
История
HACS
Мультимедиа
Списки дел
Настройки
Уведомления
admin
Обнаружено
RESTART: 台式机:
DLNA Digital Media Server
Игнорировать
Добавить
2
Настроено
Камера видеонаблюдения
1 устройство
Мобильное приложение
1 устройство
Солнце
1 служба
ESPHome
1 устройство
Google Translate text-to-speech
1 объект
HACS
2 службы
Matter
1 запись
MQTT
14 устройств
ONVIF
1 устройство
System Monitor
Thread
Tuya

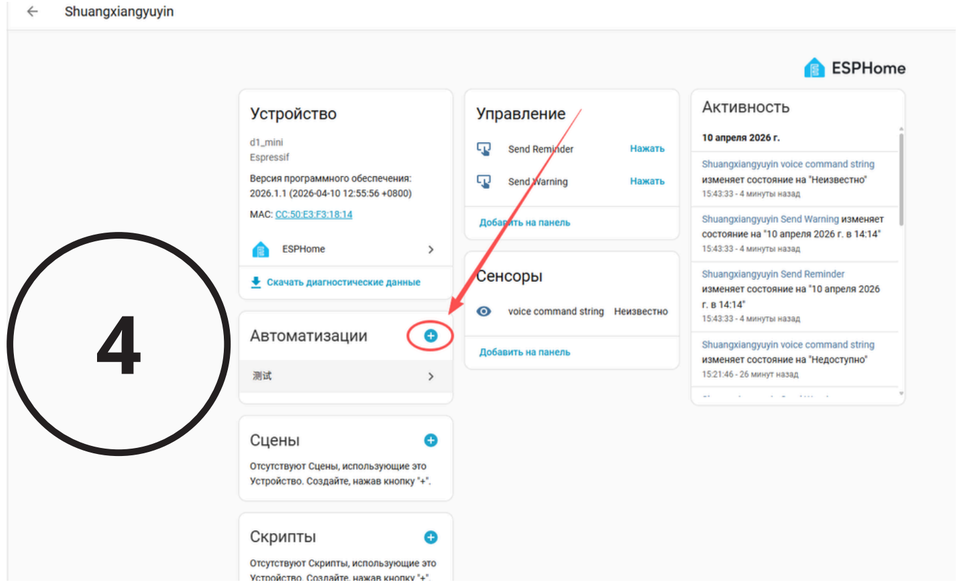
Shuangxiangyuyin
ESPHome
4
Устройство
d1_mini
Espressif
Версия программного обеспечения:
2026.1.1 (2026-04-10 12:55:56 +0800)
MAC: CC:50:E3:F3:18:14
ESPHome
Скачать диагностические данные
Автоматизации
测试
Сцены
Отсутствуют Сцены, использующие это Устройство. Создайте, нажав кнопку "+".
Скрипты
Управление
Send Reminder
Нажать
Send Warning
Нажать
Добавить на панель
Сенсоры
voice command string
Неизвестно
Добавить на панель
Активность
10 апреля 2026 г.
Shuangxiangyuyin voice command string изменяет состояние на "Неизвестно"
15:43:33 - 4 минуты назад
Shuangxiangyuyin Send Warning изменяет состояние на "10 апреля 2026 г. в 14:14"
15:43:33 - 4 минуты назад
Shuangxiangyuyin Send Reminder изменяет состояние на "10 апреля 2026 г. в 14:14"
15:43:33 - 4 минуты назад
Shuangxiangyuyin voice command string изменяет состояние на "Недоступно"
15:21:46 - 26 минут назад

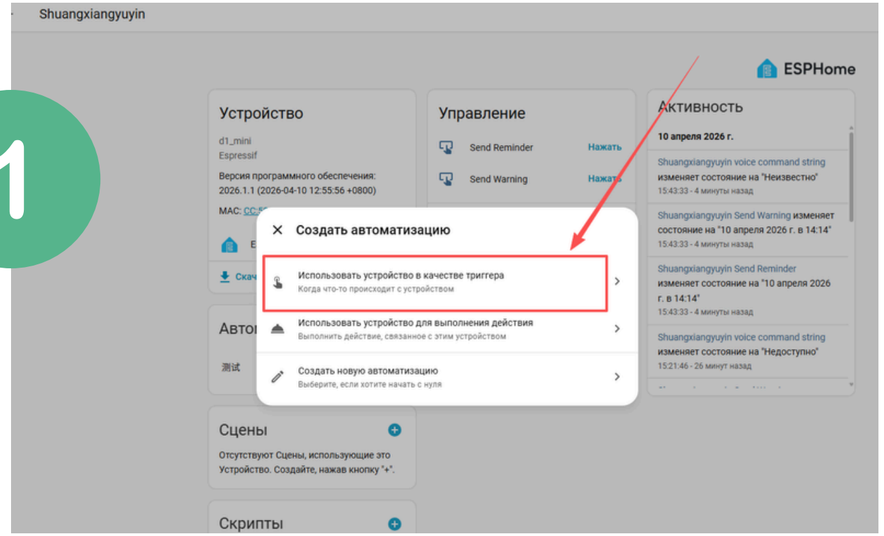

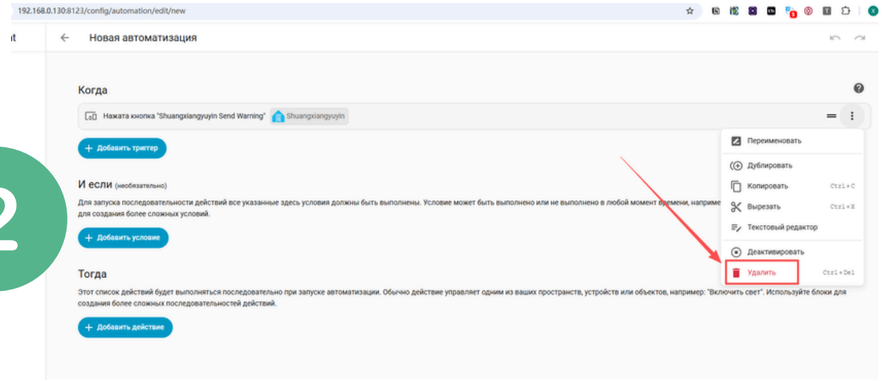

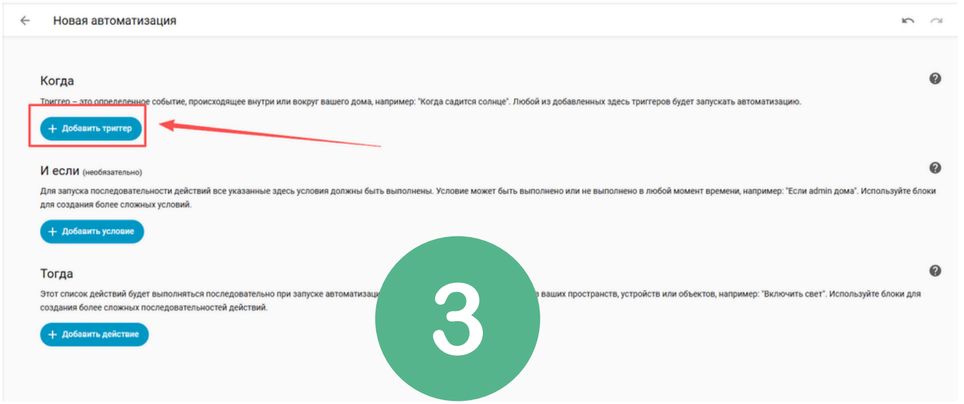

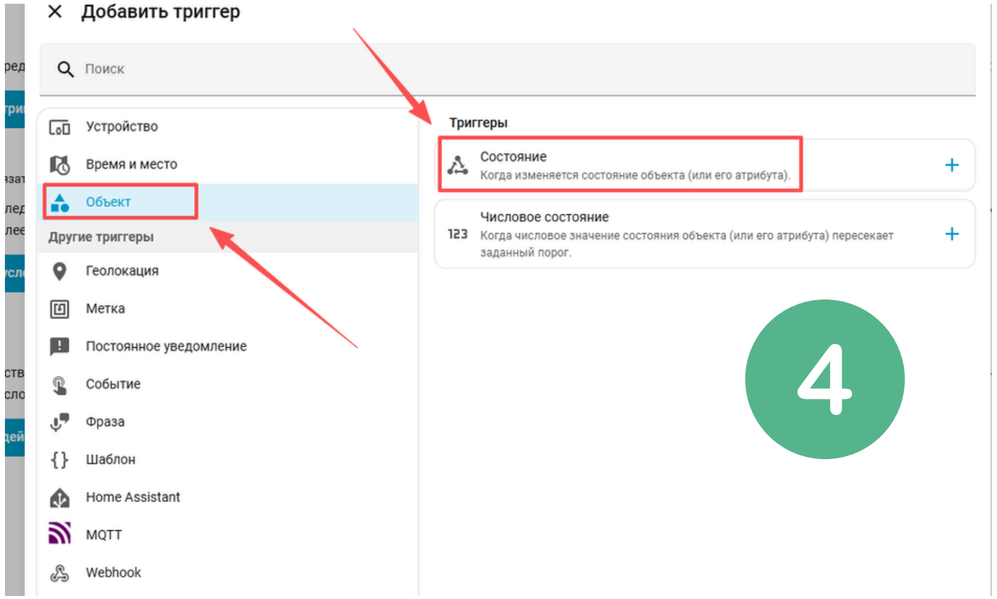

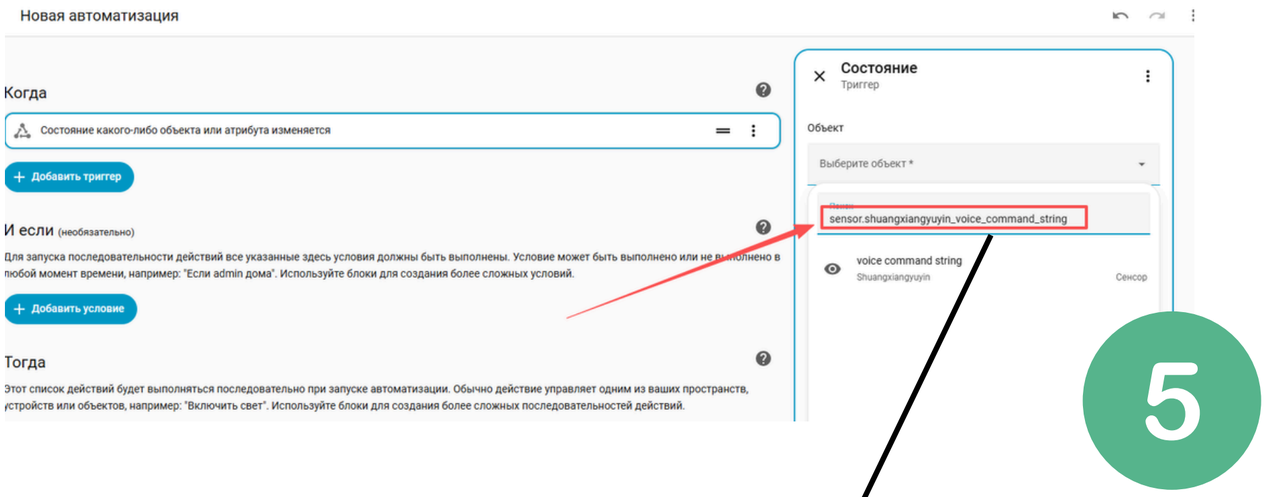

sensor.shuangxiangyuyin_voice_command_string

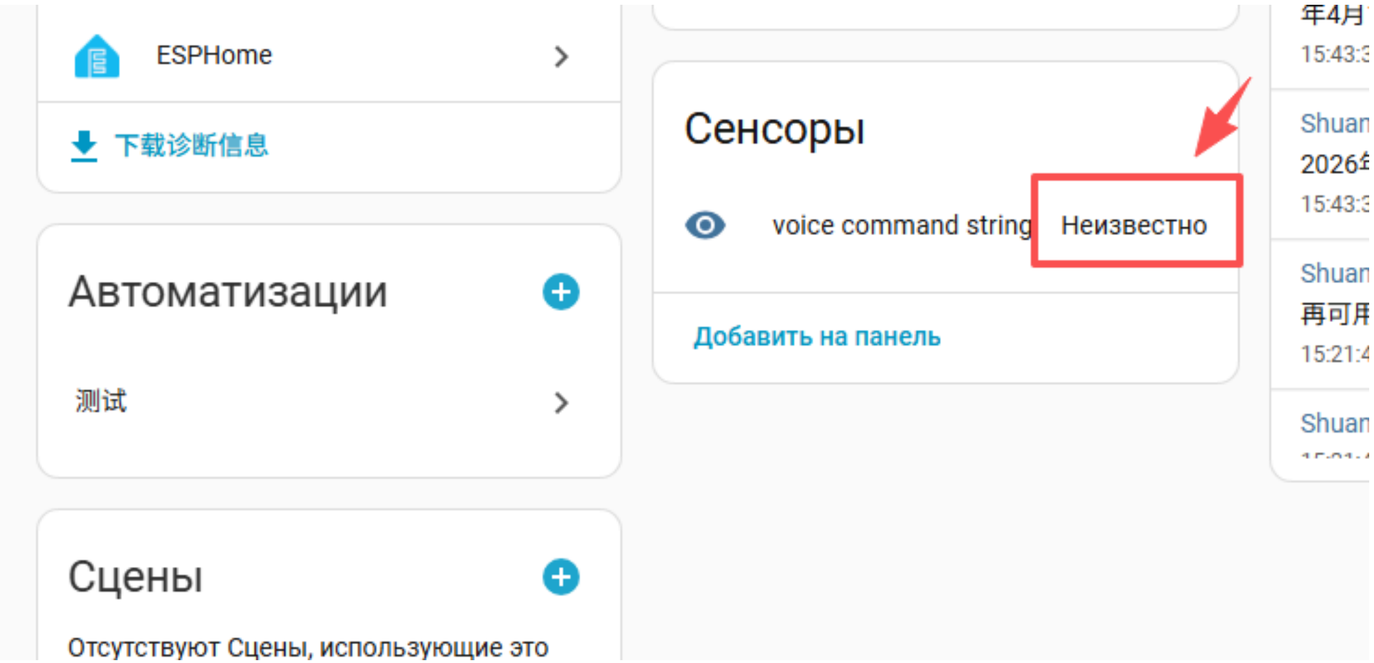

Каждый раз, когда активируется голосовая команда, это значение изменяется. Управление устройством осуществляется на основе этого изменяющегося значения.

Мы отслеживаем это изменяющееся значение для управления устройством.

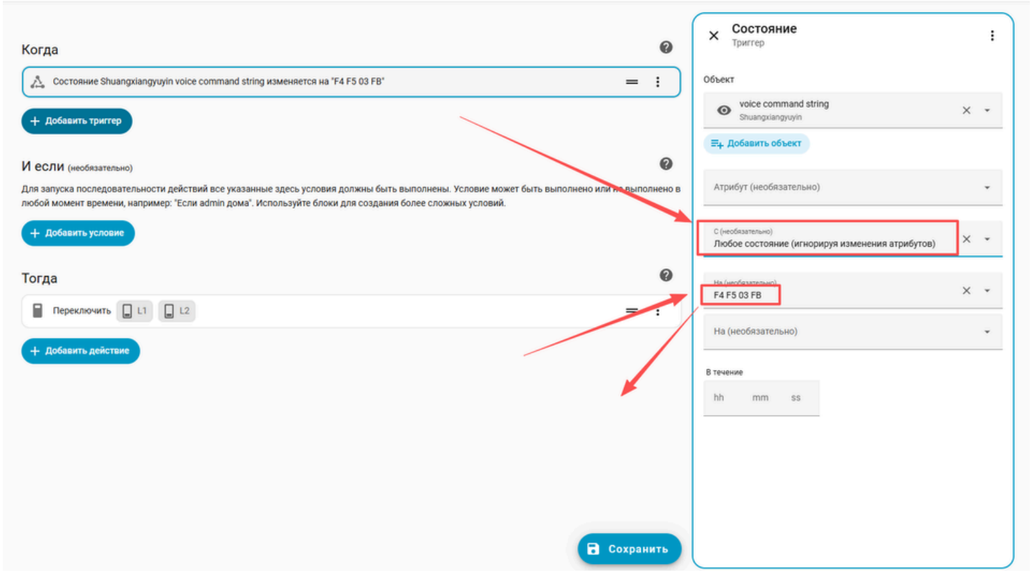

https://vk.com/

Технические вопросы
свяжитесь с нами